NEW町工場

ステンレス











小径スパイラー

外径 内径 標準長さ

シャフト(軸)は付いていません。スパイラー(羽根)のみです。

特長

連続成形のため継ぎ目がなく、表面が滑らか で耐摩擦性があります。

★ 期 即日発送 (PM5:00までご注文分) ※1

製品番号	外 径 mm	内 径 mm	巻方向	板 厚 mm	外端厚 mm	内端厚 mm	ピッチ mm	標準長 mm	単価円
SM001	13.0		R		(0.8)	(1.2)	15	1,000	3,800
SM002	15.0	6.0	L	1.0			12		
SM003	16.0						32		
SM004	16.0	0.0					17		
SM005	17.0	8.0	R				17		

☆外径:±0.5 内径:+0.3 -0 長さ:+50 -0 ※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談

■**G型(ステンレス) ※**ご注文時には巻方向(RまたはL)をご指示下さい。

納期	約2週間
נאב נאוו	小リム人型目り

	製作品の為、注文後の キャンセルはご容赦下さい。
--	-----------------------------

	,								
製品番号	外 径 mm	内 径 mm	※巻方向	板 厚 mm	外端厚 mm	内端厚 mm	ピッチ mm	標準長 mm	単価円
SG101	50		R·L	1.5	(1.2)	(2.0)	48		
SG102	60	20	R·L	2.0	(1.6)	(2.3)	48	1,500	40,000
SG103	80		R	2.0	(1.6)	(2.3)	50		

☆一般公差/内径:+2.5 -0 外径:(±2) ピッチ:±5% 長さ:+50 -0 表示価格は全て本体価格です。

^^~~~~

■スパイラー表

型	材質	板 厚 mm	外 径 mm
M	SUS304	1.0	13~ 17
G (ステンレス)	SUS304	1.5 • 2.0	50~ 80
В	SPHC	4.5	90~240
	SPIIC	6.0	290~425
U	SUS304	3.0	90 ~ 240
S	SPCC	1.6	48~ 95
L	SPCC	3.2	123~314
	SPCC	2.3	115~134
G	SPCC	3.2	160~250
	SS400	6.0	97 ~ 244

スパイラー® (溶接成形品)

NEW町工場

熱間圧延軟鋼板・ステンレス

材質 SPHC(B型)、SUS304(U型)


納期 約2週間














結合部UP写真

特長

- ●B型・U型の羽根は、1ピッチごとに溶接継ぎ で連続捲きになっています。
- ●羽根の板厚は、外端と内端は同じです。
- ※ご注文時には巻方向(右巻(R)または左巻(L)) をご指示下さい。



■B型 熱間圧延軟鋼板

製品番号	外 径 mm	公差 mm	内 径 mm	公差 mm	ピッチ mm	公差 mm	※巻方向	羽根厚 mm	長 さ mm	単 価 円
SB090	φ 90	±2	φ 42.7	+3-0	80	±5				28,000
SB140	140	±2	48.6	+3-0	120	±5		4.5t	1 500	30,000
SB190	190	±2	60.5	+3-0	160	±6		4.51	1,500	33,500
SB240	240	±2	76.3	+4-0	200	±10	R·L			36,000
SB290	290	±2	89.1	+4-0	240	±12	K.r			56,000
SB325	325	±2	114.3	+4-0	260	±13		6 Ot	2,000	65,500
SB375	375	±2	114.3	+4-0	300	±14		6.0t	2,000	83,000
SB425	425	±3	139.8	+4-0	330	±15				都度見積


[☆]長さ公差/+50 -0 ※羽根のみの価格です。

■U型 ステンレス


製品番号	外 径		内 径		ピッチ		※巻方向	羽根厚	長さ	単価
	mm	公差 mm	mm	公差 mm	mm	公差 mm		mm	mm	円
SU090	φ 90	±2	φ 42.7	+3-0	80	±5				58,000
SU140	140	±2	48.6	+3-0	120	±5	D.I	3.0t	1 500	63,000
SU190	190	±2	60.5	+3-0	160	±6	R·L	3.00	1,500	68,500
SU240	240	±2	76.3	+4-0	200	±10				75,500


☆長さ公差/+50 -0 ※羽根のみの価格です。 表示価格は全て本体価格です。

右巻スパイラー(R) 搬送方向



左巻スパイラー(L)





NEW町工場

冷間圧延鋼板

材質 SPCC

納期 約2週間








製作品の為、注文後の キャンセルはご容赦下さい。



特長

連続成形のため継ぎ目がなく、表面が滑らか で耐摩擦性があります。

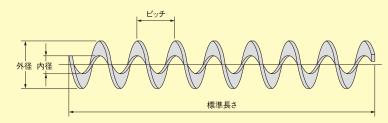

シャフト(軸)は付いていません。スパイラー(羽根)のみです。

■S型

製品番号	外 径 mm	内 径 mm	巻方向	板厚	ピッチ	標準長	単 価 円
00440	mm	mm		mm	mm	mm	
SS116	48	16			40		4,800
SS118	50	18			33		5,100
SS120	52	20			21		5,400
SS216	51	16			78		4,800
SS218	53	18			75		5,100
SS220	55	20			72		5,400
SS222	57	22			69		5,500
SS224	59	24			64		5,700
SS226	61	26			59		5,900
SS316	61	16			40		5,100
SS318	63	18			31		5,400
SS319	64	19			24		5,500
SS416	68	16			64		5,400
SS418	70	18	R・L 巻方向を	1.6	61	1,000	5,700
SS420	72	20	ご指示下さい。	1.0	55	1,000	6,000
SS422	74	22			48		6,200
SS424	76	24			37		6,300
SS426	78	26			26		6,400
SS516	74	16			54		6,000
SS518	76	18			47		6,300
SS520	78	20			38		6,700
SS522	80	22			24		6,800
SS616	85	16			89		6,700
SS618	87	18			86		7,100
SS620	89	20			82		7,300
SS622	91	22			76		7,600
SS624	93	24			70		7,700
SS626	95	26			63		7,900

 \triangle 一般公差/外径: ± 1.5 内径: ± 0.5 P(ピッチ): ± 2.0 長さ: ± 50 ± 0.5 表示価格は全て本体価格です。

スパイラー® (連続成形品)

NEW町工場

冷間圧延鋼板

材質 SPCC


納期 約2週間








製作品の為、注文後の キャンセルはご容赦下さい。



特長

連続成形のため継ぎ目がなく、表面が滑らか で耐摩擦性があります。

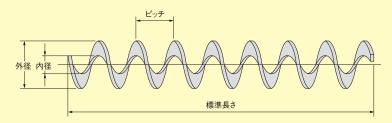

シャフト(軸)は付いていません。スパイラー(羽根)のみです。

■L型

製品番号	外 径 mm	内 径 mm	巻方向	板 厚 mm	外端厚 mm	内端厚 mm	ピッチ mm	標準長 mm	単 価 円
SL001	123	43							18,000
SL002	123	49		2.2	(1.6)	(2.4)	w 100	1 500	18,000
SL003	124	34		3.2	(1.6)	(3.4)	*120	1,500	18,000
SL004	139	49							19,000
SL005	141	43							19,000
SL006	147	49		3.2	(1.6)	(3.4)	120	1,500	19,000
SL007	158	34		3.2	(1.0)	(3.4)	120	1,500	20,000
SL008	159	49							20,000
SL009	160	76			(1.6)		150	1,500	20,000
SL010	174	76							21,000
SL011	179	43		3.2		(3.4)			21,000
SL012	185	49							21,000
SL013	189	49							21,000
SL014	199	49	R・L 巻方向を			(3.4)		1,500	22,000
SL015	200	76	ご指示下さい。						22,000
SL016	203	43		3.2	(1.6)		180		22,000
SL017	226	76							23,000
SL018	226	102							23,000
SL019	236	76							23,000
SL020	249	89					200		24,000
SL021	250	60		3.2	(1.6)	(3.4)		1,500	24,000
SL022	250	76							24,000
SL023	250	114							24,000
SL024	274	114							25,000
SL025	276	76							25,000
SL026	276	102		3.2	(1.6)	(3.4)	220	1,500	25,000
SL027	289	89							25,000
SL028	314	114							25,500

☆最大長さ/SL001~4=1500まで SL005~18=2000まで SL019~28=1800まで
☆一般公差/内径:+2.5 -0 外径:(±2) ピッチ:±5% 長さ:+50 -0
**SL001~SL004のピッチ寸法は2014年5月より100から120に変わりました。
表示価格は全て本体価格です。

NEW町工場

熱間圧延軟鋼板 · 冷間圧延鋼板

材質 SS400(6.0t)、SPCC(2.3t、3.2t)

納期 約2週間

RoHS 適合品







製作品の為、注文後の キャンセルはご容赦下さい。

特長

連続成形のため継ぎ目がなく、表面が滑らかで耐摩擦性があります。





シャフト(軸)は付いていません。スパイラー(羽根)のみです。

■G型 ※ご注文時には巻方向(RまたはL)をご指示下さい。

	***C 住 文 的 に は と が は に な が と と い は か と と い は か と と い は か と と と は か と と い は か と と と と と と と と と と と と と と と と と と								
製品番号	外 径 mm	内 で mm	巻方向	板 厚 mm	外端厚 mm	内端厚 mm	ピッチ mm	標準長 mm	単 価 円
SG001	97	25					100	1,500	30,500
SG002	97	36					104		30,500
SG003	109	36	<u>*</u>		(4.7)	(6.7)	120		31,500
SG004	115	43	* R•L				112		32,000
SG005	138	43					155		32,500
SG006	156	61		6.0			135		33,500
SG007	187	89					110	1,200	30,000
SG008	232	89	R				180		35,000
SG009	232	89	L				180		35,000
SG010	243	114	* R•L				197		35,500
-SG011	244	76	IX · L				225		35,500
SG012	115	34	R				125		18,500
SG013	115	34	L				125	1,500	18,500
SG014	125	38		2.3			125	1,500	18,500
SG015	133	43			(1.8)	(3.2)	138		18,500
SG016	134	43	× R•L		(1.0)	(3.2)	100		18,500
SG019	160	49	I K'L				160		20,500
SG020	200	61		3.2			200		22,500
SG021	250	77					250		24,500

☆一般公差/内径:+2.5 -0 外径:(±2) ピッチ:±5% 長さ:+50 -0 SG011は廃番になりました。 表示価格は全て本体価格です。

右巻スパイラー(R) 搬送方向

左巻スパイラー(L) 搬送方向