C形止め輪

STOCK SPRINGS

ステンレス

材質	SUS304-CSP
硬度	HRC37～46
納期	**即日発送**(PM5:00までご注文分)※1

RoHS適合品　ネット対応品

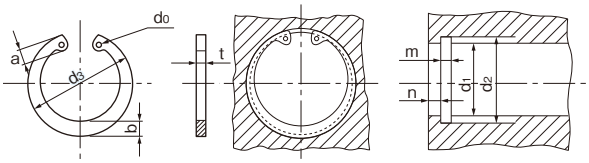

■穴用

単位:mm

製品番号	呼び	止め輪							適用する穴(参考)				単価 円		
	d1	d3	許容差	t	許容差	b	a	d0	d2	公差	m	n	1～29	30～99	100～個
R7010	10	10.7	±0.18	1.0	±0.05	1.8	3.1	1.2	10.4	+0.11 0	1.15	1.5	30	26	24
R7011	11	11.8					3.2		11.4				30	26	24
R7012	12	13.0					3.3	1.5	12.5				33	28	26
R7013	13	14.1					3.5		13.6				33	28	26
R7014	14	15.1				2.0	3.6	1.7	14.6				33	28	26
R7015	15	16.2					3.6		15.7				35	30	27
R7016	16	17.3					3.7		16.8				35	30	27
R7017	17	18.3	±0.2				3.8		17.8				38	33	30
R7018	18	19.5				2.5	4.0	2	19.0	+0.21 0			38	33	30
R7019	19	20.5					4.0		20.0				40	34	31
R7020	20	21.5					4.0		21.0				43	37	34
R7022	22	23.5					4.1		23.0				46	39	36
R7024	24	25.9		1.2	±0.06		4.3		25.2		1.35		54	46	42
R7025	25	26.9				3.0	4.4		26.2				57	49	45
R7026	26	27.9					4.6		27.2				60	51	47
R7028	28	30.1	±0.25				4.6		29.4				68	58	53
R7030	30	32.1					4.7		31.4	+0.25 0			73	62	57
R7032	32	34.4				3.5	5.2	2.5	33.7				81	69	63
R7034	34	36.5		1.5			5.2		35.7		1.65	2	100	85	78
R7035	35	37.8					5.2		37.0				110	94	86
R7036	36	38.8					5.2		38.0				120	102	94
R7038	38	40.8				4.0	5.3		40.0				135	115	105
R7040	40	43.5	±0.4	1.75	±0.07		5.7		42.5		1.90		190	162	148
R7045	45	48.5				4.5	5.9		47.5				308	262	240
R7050	50	54.2	±0.45	2.0			6.5		53.0	+0.3 0	2.2		440	374	343
R7060	60	64.2				5.5	6.8		63.0				659	560	515

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談
表示価格は全て本体価格です。

C形止め輪

STOCK SPRINGS

ステンレス

材質	SUS304-CSP
硬度	HRC37～46
納期	**即日発送**(PM5:00までご注文分)※1

RoHS適合品　ネット対応品

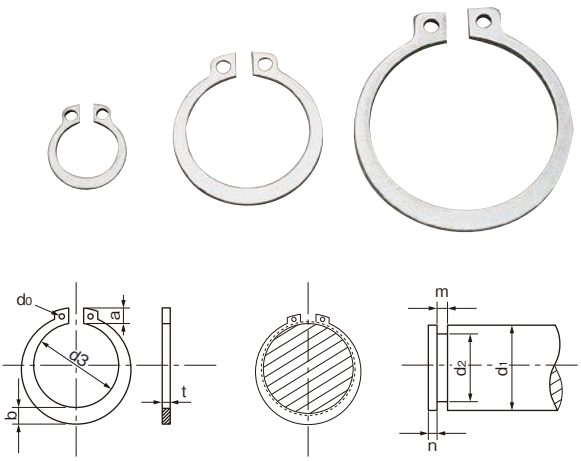

■軸用

単位:mm

製品番号	呼び	止め輪							適用する軸(参考)				単価 円		
	d1	d3	許容差	t	許容差	b	a	d0	d2	公差	m	n	1～29	30～99	100～個
R8010	10	9.3	±0.15	1.0	±0.05	1.6	3.0	1.2	9.6	0 −0.09	1.15	1.5	30	26	24
R8011	11	10.2				1.8	3.1		10.5	0 −0.11			30	26	24
R8012	12	11.1	±0.18				3.2	1.5	11.5				33	28	26
R8013	13	12.0					3.3		12.4				33	28	26
R8014	14	12.9				2.0	3.4	1.7	13.4				35	30	27
R8015	15	13.8				2.1	3.5		14.3				35	30	27
R8016	16	14.7				2.2	3.6		15.2				38	33	30
R8017	17	15.7					3.7		16.2				38	33	30
R8018	18	16.5		1.2	±0.06	2.6	3.8		17.0		1.35		43	37	34
R8019	19	17.5				2.7	3.8	2	18.0				44	38	34
R8020	20	18.5	±0.2				3.9		19.0	0 −0.21			46	39	36
R8022	22	20.5					4.1		21.0				53	45	41
R8024	24	22.2				3.1	4.2		22.9				59	50	46
R8025	25	23.2					4.3		23.9				62	53	49
R8026	26	24.2					4.4		24.9				65	55	51
R8028	28	25.9		1.5			4.6		26.6		1.65		78	66	61
R8030	30	27.9				3.5	4.8		28.6				92	78	72
R8032	32	29.6					5.0	2.5	30.3				103	88	81
R8034	34	31.5	±0.25			4.0	5.3		32.3				114	97	89
R8035	35	32.2					5.4		33.0				120	102	94
R8036	36	33.2		1.75	±0.07		5.4		34.0	0 −0.25	1.90	2	162	138	127
R8038	38	35.2				4.5	5.6		36.0				180	153	140
R8040	40	37.0	±0.4				5.8		38.0				203	173	159
R8045	45	41.5				4.8	6.3		42.5				343	292	268
R8050	50	45.8		2.0		5.0	6.7		47.0		2.20		470	400	367
R8060	60	55.8	±0.45			5.5	7.2		57.0	0 −0.3			697	593	544

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談
表示価格は全て本体価格です。

RoHS適合品

RoHS指令(RoHS2)への対応

2019年7月より施行予定のRoHS指令に対応するため、製品中に含まれる特定有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP)の削減に取り組んでいます。
現在弊社取り扱いの多くの製品がRoHS指令適合品となっております。本カタログでは、該当製品に左のマークを表記しております。

＊花ことば図鑑＊

笹百合 [ささゆり]

【花言葉】上品

時期：夏
別名：さゆり
原産地：日本

ホースバンド

STOCK SPRINGS

メッキ品

材質	SWM-B
硬度	亜鉛メッキ(三価クロム品)
納期	**即日発送**(PM5:00までご注文分)※1

RoHS適合品　ネット対応品



●ボルト:6～14φまで丸プラス、15φ以上六角マイナス
●ナット:T型
55φ以上はメッキ線を使用。

製品番号	締付範囲 mm	線径 mm	ボルト mm	単価 円		
				1～9	10～29	30～個
KA006	4～6	1.0	3×15	42	32	27
KA008	6～8			42	32	27
KA009	8～9			42	32	27
KA010	8～10	1.2	4×20	45	36	29
KA012	10～12			45	36	29
KA013	11～13			45	36	29
KA014	12～14			45	36	29
KA015	13～15	2.0	6×30	49	38	31
KA016	14～16			49	38	31
KA018	16～18			49	38	31
KA020	18～20			52	40	33
KA022	20～22			52	40	33
KA025	23～25			55	43	35
KA028	26～28			55	43	35
KA030	28～30			55	43	35
KA032	29～32	2.3	6×40	62	48	40
KA035	32～35			62	48	40
KA038	35～38			65	51	42
KA040	37～40			65	51	42
KA042	39～42			69	53	44
KA045	42～45			72	56	46
KA048	45～48			72	56	46
KA050	47～50			78	60	50

製品番号	締付範囲 mm	線径 mm	ボルト mm	単価 円		
				1～9	10～29	30～個
KA055	50～55	2.3	6×50	81	63	52
KA060	55～60			84	65	54
KA065	60～65			87	68	56
KA070	65～70			90	70	58
KA075	70～75			96	75	62
KA080	75～80			100	77	64
KA085	80～85			113	88	73
KA090	85～90			128	97	81
KA095	90～95			148	116	93
KA100	92～100		6×62	169	126	103
KA105	97～105			181	144	117
KA110	102～110			196	154	127
KA115	107～115			211	163	137
KA120	112～120			246	189	157
KA125	117～125			261	209	167
KA130	122～130			282	219	177
KA140	130～140			291	224	187
KA150	140～150			309	241	199
KA160	150～160			345	266	219
KA175	165～175			405	311	259
KA190	180～190			465	361	299
KA200	190～200			560	431	359

※KA007は廃番になりました。
※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談
表示価格は全て本体価格です。

RoHS適合品

RoHS指令(RoHS2)への対応

2019年7月より施行予定のRoHS指令に対応するため、製品中に含まれる特定有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP)の削減に取り組んでいます。
現在弊社取り扱いの多くの製品がRoHS指令適合品となっております。本カタログでは、該当製品に左のマークを表記しております。

ホースバンド

STOCK SPRINGS

ステンレス

材質　SUS304-W

納期　**即日発送**(PM5:00までご注文分)※1

RoHS適合品　ネット対応品



●ボルト：6～14φまで丸プラス、15φ以上六角マイナス
●ナット：6～14φまで小判型、15φ～箱型

製品番号	締付範囲 mm	線径 mm	ボルト mm	単価　円		
				1～9	10～29	30～個
KS006	5～6	1.2	4×20	100	84	70
KS008	7～8			100	84	70
KS009	8～9			105	87	72
KS010	8～10			105	87	72
KS012	10～12			110	89	74
KS013	11～13			110	89	74
KS014	12～14	1.4		115	92	76
KS015	13～15	2.0	6×30	138	111	92
KS016	14～16			143	117	94
KS018	16～18			143	117	94
KS020	18～20			148	117	98
KS022	20～22			148	117	98
KS025	23～25			153	121	100
KS028	26～28			158	127	102
KS030	28～30			158	127	104
KS032	29～32	2.3	6×40	166	134	112
KS035	32～35			171	139	112
KS038	35～38			176	144	117
KS040	37～40			181	144	122
KS042	39～42			181	144	122
KS045	42～45			186	149	128
KS048	45～48			186	149	128
KS050	47～50			191	154	132

※KS007は廃番になりました。
※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談
表示価格は全て本体価格です。

製品番号	締付範囲 mm	線径 mm	ボルト mm	単価　円		
				1～9	10～29	30～個
KS055	50～55	2.3	6×50	201	159	137
KS060	55～60			201	159	137
KS065	60～65			211	169	142
KS070	65～70			221	173	147
KS075	70～75			226	178	152
KS080	75～80			236	189	157
KS085	80～85			244	196	164
KS090	85～90			254	201	169
KS095	90～95			259	211	174
KS100	92～100		6×62	274	221	184
KS105	97～105			294	236	194
KS110	102～110			312	248	206
KS115	107～115			327	258	216
KS120	112～120			342	273	226
KS125	117～125			357	283	236
KS130	122～130			387	308	256
KS140	130～140			458	368	304
KS150	140～150			488	393	324
KS160	150～160			518	412	344
※KS175	165～175			578	463	384
KS190	180～190			609	488	404
KS200	190～200			639	513	424

※KS180は2014年5月よりKS175に品番改訂致しました。

ホースクランプ

STOCK SPRINGS

炭素鋼（SK-6相当）

材質	SAE-1070
表面処理	ジオメット®
熱処理	オーステンパ処理（Hv480～550）
納期	**即日発送**（PM5：00までご注文分）※1

RoHS適合品　ネット対応品



●特長

板厚を順次変化させてあり、内径を広げても円周上の応力分布にムラがなく、真円性が保たれます。
このため、全周にわたりクランプは一定し、かつ強力に締め付け、漏れにくいのが特長です。

表面処理ジオメット® は（株）日本ダクロシャムロック社の登録商標です。　☆：樹脂ツマミ付

単位：mm

製品番号	適用外径（参考）	自由時内径 D1	最大時内径 D2	板厚×巾 t×w	ツマミ高 H±2	単価　円		
						1～29	30～99	100～個
KRG001	8.8～9.5	7.8	9.5	0.6×6	5	40	30	25
KRG002	9.6～10.5	8.5	10.5	0.7×8	5	40	30	25
KRG003	10.6～11.3	9.4	11.3	0.7×8	5	40	30	25
KRG004	11.3～12.2	10.0	12.2	0.7×8	5	40	30	25
KRG005	13.1～13.6	11.6	13.6	0.8×8	5	50	35	30
KRG006	14.1～15.0	12.5	15.0	0.8×10	5	50	35	30
KRG007	14.8～15.5	13.1	15.5	0.9×12	6	50	35	30
KRG008	16.7～17.3	14.8	17.3	1.0×10	6	50	35	30
KRG010	17.5～18.5	15.5	18.5	0.8×12	8	58	43	35
KRG011	20.1～22.5	17.8	22.5	1.0×12	6.5	58	43	35
KRG012	20.9～23.5	18.5	23.5	0.9×12	8	63	49	40
KRG013	23.5～25.0	20.8	25.0	1.0×12	8	63	49	40
KRG015	24.8～27.0	22.0	27.0	1.2×12	8	77	61	50
~~KRG016~~	~~26.0～28.0~~	~~23.0~~	~~28.0~~	~~1.2×12~~	~~8~~	~~77~~	~~61~~	~~50~~
KRG017	27.1～29.3	24.0	29.3	1.2×12	8	77	61	50
KRG018	29.4～32.0	26.0	32.0	1.2×12	8	77	61	50
KRG030	32.8～35.5	29.0	35.5	1.2×12	9	85	68	55
KRG035	37.3～41.0	33.0	41.0	1.2×12	10	93	74	60
KRG040	40.7～45.0	36.0	45.0	1.2×14	12	101	80	65
KRG050	45.2～50.0	40.0	50.0	1.2×14	12	115	90	75
KRG103	20.9～22.0	18.5	22.0	0.9×12	20 ☆	85	68	55
KRG113	23.5～24.0	20.8	24.0	1.0×12	20 ☆	85	68	55

KRG016は廃番になりました。
※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談
表示価格は全て本体価格です。

＊花ことば図鑑＊

日々草［にちにちそう］

【花言葉】楽しい思い出

時期：夏　　原産地：マダガスカル島