


# ウレタンゲル

ウレタンゲル

NEW工場

納期 **即日発送**または1~2週間

RoHS適合品 ネット対応品

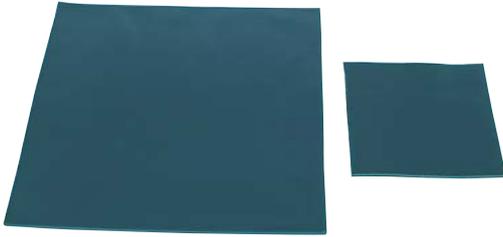

種類	製品番号	サイズ mm	単価 円	
			1~19	20~枚
N-30	8040	400×400×5t	5,500	4,700
	8041	200×200×5t	1,600	1,400
N-15	8042	400×400×5t	5,500	4,700
	8043	200×200×5t	1,600	1,400
N-01	8044	400×400×5t	5,500	4,700
	8045	200×200×5t	1,600	1,400

## 特長

ウレタンゲルは、個体と液体の性質を併せもつウレタン樹脂からできた超低弾性ゴムです。


## 用途

種類	用途
N-30 C硬度30	振動吸収率と設置安定性の両方を重んじ防振効果を要求される所に。冷蔵庫・洗濯機・餅つき機・三次元測定器・画像処理システム・コンプレッサーなど
N-15 C硬度15	あらゆる方向に振動の激しい機器で振動や衝撃吸収を重んじる場合に。光学測定器・ポンプ・フィーダー・モータ振動試験機・遠心分離機・ふるい機など
N-01 C硬度01	周囲からの激しい振動を遮断したい箇所に。安全具などに。グローブ・釘打ち機・芝刈り機・音響機器・スポーツシューズ・水槽用ポンプなど

新しいタイプの振動・衝撃吸収材  
お客様の仕様状況に応じて形状・硬さを  
設定・製作できるのがウレタンゲルです。

## ●物性データ


品種	測定項目	単位	N-01	N-15	N-30
外観	比		緑色軟質体		
	重		1.07		
硬さ(アスカ-C)			1	15	30
熱伝導率	Kcal/mh°C		0.134	0.135	0.139
圧縮応力 10% 20% 30% 40%	kg/cm <sup>3</sup>		0.09	0.33	1.0
			0.12	0.59	1.9
			0.19	1.92	3.1
			0.30	1.30	4.8
引帳永久伸び	%	2			
引帳強さ	kg/cm <sup>3</sup>	11.1	14.9	16.5	
伸び	%	967	984	842	
引裂強さ	kg/cm	1.9	2.8	3.2	
反発弾性	%	0	12	25	
応力緩和 1分後 2分後	%		3.1	6.3	7.0
			3.8	7.3	8.5
耐水性23°C-24hr	WV%	0.8	0.6	0.5	
耐熱老化性	%	84	98	96	
耐薬品性	50Hel	良			
	5%NaOH	//			
23°C 7日間 外観評価	1%NaCl	//			
	アセトン	×			
	トルエン	×			
	耐絶縁性 厚み1mm	耐電圧	30KV クリアー		
耐寒試験	-30°C	合格			
使用温度範囲		-20°C~80°C			
耐油性		良 溶剤、オイルの連続的接触は不可			

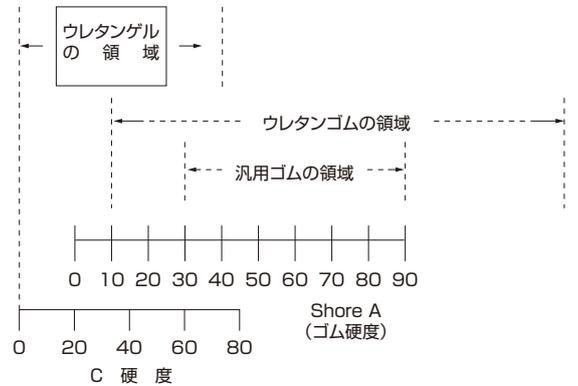

N-30使用 ライン上での製品保護



N-30使用 フィーダー



N-15使用 スピーカー



N-15使用 OA機器



## ウレタンゲル・Nマット



### 耐震・防振粘着固定マット

パソコン・プリンターなどの転倒防止や衝撃吸収に 袋単位での販売

種類	製品番号	外径 mm	厚さ mm	色	袋 入数	価格 円	
						1~9	10~袋
N-01	8011	30	5	緑	4	900	800
	8012	40	5	緑	4	1,000	1,000
	8013	50	5	緑	4	1,200	1,200

表示価格は全て本体価格です。

# キャスターストッパー

NEW工場

納期 即日発送または1週間

RoHS 適合品 ネット 対応品

キャスター用・紙製ストッパー  
キャスターストッパー

## Caster Stopper

転ばぬ先のキャスターストッパー！ 震災の被害を防止します。

SUGGESTIONS EC OFFICE  
地球にやさしいエコオフィスのご提案

地震対策 X エコ

PCはコチラ!

実演の動画がみられます!

スマホはコチラ!



<https://www.samini.co.jp/movie/>



キャスターストッパー / オイルリフレッタ



※耐震実験風景

- 屋外、水回り等、取り付け状況により、効果が薄れる場合があります。
- 本製品は紙製品の為、長期使用により劣化の恐れがあります。

大地震の時はパソコンやプリンターの落下等OA機器の震災対策が非常に重要です。阪神・淡路大震災の時はコピー機が飛んできたという証言もあります。そのような被害を防止する為にキャスター・ストッパーをぜひご利用ください。



裏面  
すべり止め(アクリルゴム)

主原料は、  
紙です。

製品番号 99-0300


1セット (2個入り)

価格 1,886円

表示価格は本体価格です。



使用可能床面  
フローリング カーペット たたみ タイル等



耐用年数 約8年

※使用状況や環境により変わる場合があります。  
※左記図のようにキャスターを奥まで設置してください。



# オイルリフレッタ

NEW工場

納期 1~2週間



RoHS 適合品 ネット 対応品

## 概要

オイルリフレッタは、高い信頼性を誇るプラスチックマグネットの特長を生かし、突出設計により、強力な吸着力とスムーズな鉄粉除去作業を可能にし、軽量・強力・操作性にも優れた高性能オイルクリーナーです。

## 特長

- トラブルの減少・軽量高性能・メンテナンスフリー
- タンク内の油浄化・強力な吸着力・取出しが容易
- コストダウン・スムーズな鉄粉除去・自在な取付



## 用途

作動油・潤滑油・切削油 (油性・水溶性)  
洗浄油 (油性・水溶性)・転造油・燃料油の浄油

製品番号	8501	8502
型式	O-10	O-04
寸法 mm		
重量・使用数	1kg 200個/1個	400g 100個/1個
単価円	1~9	12,000
	10~99個	10,800
単価円		5,000
		4,000

表示価格は全て本体価格です。

スプリングネットなら  
在庫がわかって検索が簡単

[www.spring-net.com](http://www.spring-net.com)