

# ガーターばね

ばね用ステンレス鋼線

材質 SUS304-WPB

納期 **即日発送**(PM5:00までご注文分)<sup>※1</sup>

RoHS  
適合品

ネット  
対応品



▲連結部の拡大



## ●用途

輪ゴムの機能・オイルシールのばね・その他

## ●形状

密着巻きのコイルばねの両端を連結し、環状にして締め付けている。

製品番号	環内径 ※ mm	コイル外径 mm	線径 mm	適用径 ※ mm	初張力 ※ N (kgf)	ばね定数		単価 円			
						※ N/mm (kgf/mm)	1~29	30~99	100~個		
TG0161	16	2.0	0.35	18~20	1.2	0.12	0.18	0.018	30	25	21
TG0162		2.5	0.4		1.3	0.13	0.17	0.017	30	25	21
TG0181	18	2.0	0.35	20~22	1.2	0.12	0.16	0.016	32	27	22
TG0182		2.5	0.4		1.3	0.13	0.15	0.015	32	27	22
TG0201	20	2.0	0.35	22~25	1.2	0.12	0.15	0.014	35	30	25
TG0202		2.5	0.4		1.3	0.13	0.14	0.014	35	30	25
TG0251	25	2.0	0.35	28~31	1.2	0.12	0.12	0.012	37	31	26
TG0252		2.5	0.4		1.3	0.13	0.11	0.011	37	31	26
TG0301	30	2.0	0.35	33~38	1.2	0.12	0.10	0.010	40	34	28
TG0302		2.5	0.4		1.3	0.13	0.09	0.009	40	34	28
TG0351	35	2.0	0.35	39~44	1.2	0.12	0.09	0.009	45	38	32
TG0352		2.5	0.4		1.3	0.13	0.08	0.008	45	38	32
TG0401	40	2.5	0.4	44~51	1.3	0.13	0.07	0.007	55	47	39
TG0402		3.0	0.5		2.2	0.22	0.13	0.013	75	64	53
TG0501	50	2.5	0.4	55~64	1.3	0.13	0.06	0.006	75	64	53
TG0502		3.0	0.5		2.2	0.22	0.10	0.010	95	81	67
TG0601	60	2.5	0.4	66~76	1.3	0.13	0.05	0.005	80	68	56
TG0602		3.0	0.5		2.2	0.22	0.09	0.009	100	85	70
TG0701	70	2.5	0.4	77~89	1.3	0.13	0.04	0.004	100	85	70
TG0702		3.0	0.5		2.2	0.22	0.08	0.008	115	98	81
TG0851	85	2.5	0.4	93~108	1.3	0.13	0.03	0.003	110	94	77
TG0852		3.0	0.5		2.2	0.22	0.06	0.006	125	106	88
TG1001	100	2.5	0.4	110~128	1.3	0.13	0.03	0.003	115	98	81
TG1002		3.0	0.5		2.2	0.22	0.05	0.005	130	111	91

注1 ※は参考値

注2 環内径、初張力、ばね定数は、環(リング)に加工する前の計算値です。

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談  
表示価格は全て本体価格です。


## \*花ことば図鑑\*

菊 [きく]

【花言葉】高潔

時期：秋 原産地：中国



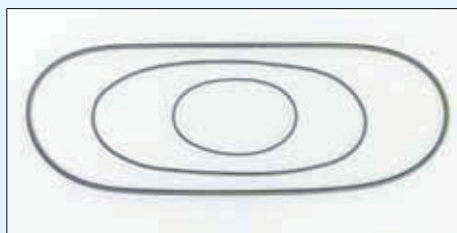

写真は、両端を結合したものの。



☆コイルの片端を寸法に合わせて切ります。

製品番号	外径 mm	線径 mm	長さ mm	単価 円		
				1~19	20~49	50~個
F7801	3.0	0.4	500	1,400	1,200	1,000
F7802			1,000	2,000	1,750	1,450
F7803	4.0	0.5	500	1,500	1,300	1,100
F7804			1,000	2,400	2,050	1,700
F7805	5.0	0.7	500	2,000	1,750	1,450
F7806			1,000	3,100	2,600	2,200
F7807	6.0	0.8	750	2,250	1,900	1,600
F7808			1,500	3,350	2,900	2,400
F7809	8.0	0.9	750	2,450	2,100	1,750
F7810			1,500	3,600	3,100	2,600
F7811	10.0	1.0	750	2,700	2,300	1,900
F7812			1,500	4,000	3,400	2,850

## スプリングベルト

ばね用ステンレス鋼線

材質 SUS304-WPB

巻方向 右

外径 3 4 5 6 8 10

納期 **即日発送**(PM5:00までご注文分)~2週間

RoHS  
適合品

ネット  
対応品

## 小径密着巻

ばね用ステンレス鋼線

材質 SUS304-WPB

外径 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

納期 **即日発送**(PM5:00までご注文分)<sup>※1</sup>

RoHS  
適合品

ネット  
対応品



製品番号	線径 mm	外径(±0.1) mm	巻方向	自由長 mm	単価 円		
					1~19	20~49	50~個
F7201	0.2	1.5	右	200	340	300	270
F7202	0.25	2.0	右	200	340	300	270
F7203	0.3	3.0	右	300	410	365	325
F7204	0.4	3.0	右	300	410	365	325
F7205	0.3	4.0	右	300	500	450	400
F7206	0.5	4.0	右	300	450	400	360
F7207	0.4	5.0	右	400	540	480	430
F7208	0.6	5.0	右	400	540	480	430
F7209	0.5	6.0	右	400	560	500	450
F7210	0.7	6.0	右	400	590	525	470

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談 表示価格は全て本体価格です。