

吊りカン RS

黄銅

材質 黄銅 胴 C-2680TW-H
環 C-2700W


納期 即日発送 (PM5:00までご注文分)^{※1}

RoHS
適合品



特長


- 環の向きが自在
- 強い使用強度

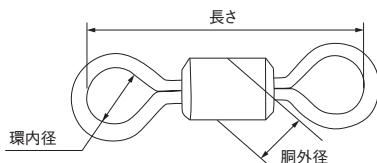

胴外径は素材寸法の値であり、製品寸法は多少小さくなっています。

製品番号	線径 mm	環内径 mm	胴外径 mm	長さ mm	表面処理	破断強度 kg	自重 g	単価 円		
								1~19	20~99	100~個
99-0001	0.6	1.9	2.8	11	ニッケルメッキ黒	26	0.19	15	12	10
99-0002	0.9	2.6	3.6	14.5	ニッケルメッキ黒	52	0.48	18	15	13
99-0003	1.1	3.2	4.1	17.5	ニッケルメッキ黒	81	0.74	21	18	15
99-0004	1.4	4.1	4.8	21.5	ニッケルメッキ黒	125	1.31	28	24	20
99-0005	1.8	5.3	6.0	27	ニッケルメッキ黒	181	2.60	42	36	30
99-0006	2.2	5.8	7.1	32	ニッケルメッキ黒	275	4.47	55	48	40

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談

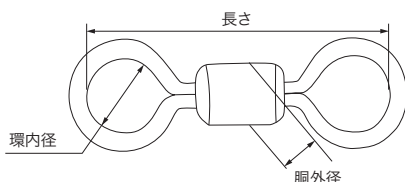

製品番号	線径 mm	環内径 mm	胴外径 mm	長さ mm	表面処理	破断強度 kg	自重 g	単価 円		
								1~19	20~99	100~個
99-0011	1.8	4.6	6.3	29	ニッケルメッキ	158	2.6	48	42	35
99-0012	1.9	4.7	6.6	28	ニッケルメッキ	197	2.9	55	48	40
99-0013	2.0	5.0	7.0	30	ニッケルメッキ	226	3.5	60	54	45
99-0014	2.6	6.5	9.0	36.8	ニッケルメッキ	340	7.1	80	72	60
99-0015	3.0	8.0	10.0	46	ニッケルメッキ	460	11.0	115	100	85
99-0016	3.5	10.0	11.0	51	ニッケルメッキ	550	16.0	150	130	110
99-0017	4.0	13.0	11.0	56	ニッケルメッキ	600	21.0	180	155	130

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談
表示価格は全て本体価格です。