

スパイラー® (連続成形品)

NEW工場

ステンレス

材質 SUS304

納期 即日発送 (PM5:00までご注文分)^{※1}
または約2週間

RoHS
適合品


ネット
対応品

特長

連続成形のため継ぎ目がなく、表面が滑らかで耐摩擦性があります。



小径スパイラー

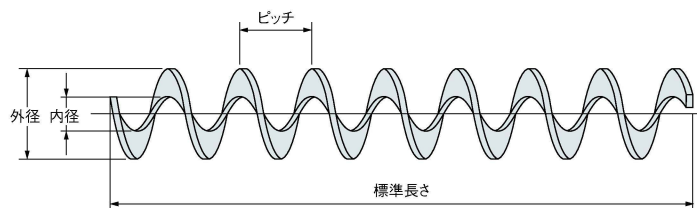

シャフト(軸)は付いていません。スパイラー(羽根)のみです。

スパイラー

M型

納期 即日発送 (PM5:00までご注文分)^{※1}

製品番号	外 径 mm	内 径 mm	巻方向	板 厚 mm	外端厚 mm	内端厚 mm	ピッチ mm	標準長 mm	単 価 円
SM001	13.0	6.0	R	1.0	(0.8)	(1.2)	15	1,000	3,800
SM002	15.0		L				12		
SM003	16.0	8.0					32		
SM004	16.0						17		
SM005	17.0	R	17						

☆外径:±0.5 内径:±0.3 -0 長さ:±50 -0

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談

G型(ステンレス)

※ご注文時には巻方向(RまたはL)をご指示下さい。

納期 約2週間

受注生産 製作品の為、注文後のキャンセルはご容赦下さい。

製品番号	外径 mm	内径 mm	※巻方向	板厚 mm	外端厚 mm	内端厚 mm	ピッチ mm	標準長 mm	単価 円
SG101	50	20	R・L	1.5	(1.2)	(2.0)	48	1,500	40,000
SG102	60		R・L	2.0	(1.6)	(2.3)	48		
SG103	80		R	2.0	(1.6)	(2.3)	50		

☆一般公差/内径:±2.5 -0 外径:(±2) ピッチ:±5% 長さ:±50 -0

表示価格は全て本体価格です。

■スパイラー表

型	材質	板厚 mm	外径 mm
M	SUS304	1.0	13 ~ 17
G (ステンレス)	SUS304	1.5・2.0	50 ~ 80
B	SPHC	4.5	90 ~ 240
U	SUS304	6.0	290 ~ 425
S	SPCC	3.0	90 ~ 240
	TP340(チタン)	1.6	48 ~ 95
L		2	48 ~ 74
	SPCC	3.2	123 ~ 314
G	SPCC	2.3	115 ~ 134
	SPCC	3.2	160 ~ 250
	SS400	6.0	97 ~ 244



スプリングネットなら
在庫がわかって検索が簡単

www.spring-net.com

スパイラー® (溶接成形品)

NEW工場

熱間圧延軟鋼板・ステンレス

材質 SPHC (B型)、SUS304 (U型)


納期 約2週間

RoHS
適合品

ネット
対応品

受注
生産


製作品の為、注文後の
キャンセルはご容赦下さい。



結合部UP写真

特長

- B型・U型の羽根は、1ピッチごとに溶接継ぎで連続捲きになっています。
- 羽根の板厚は、外端と内端は同じです。

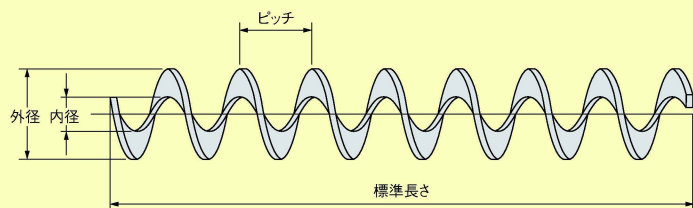

B型

熱間圧延軟鋼板

※ご注文時には巻方向 (RまたはL) をご指示下さい。

製品番号	外径 mm	公差 mm	内径 mm	公差 mm	ピッチ mm	公差 mm	※巻方向	羽根厚 mm	長さ mm	単価 円
SB090	φ 90	±2	φ 42.7	+3-0	80	±5	R・L	4.5t	1,500	28,000
SB140	140	±2	48.6	+3-0	120	±5				30,000
SB190	190	±2	60.5	+3-0	160	±6				33,500
SB240	240	±2	76.3	+4-0	200	±10				36,000
SB290	290	±2	89.1	+4-0	240	±12		6.0t	2,000	56,000
SB325	325	±2	114.3	+4-0	260	±13				75,000
SB375	375	±2	114.3	+4-0	300	±14				83,000
SB425	425	±3	139.8	+4-0	330	±15				都度見積

☆長さ公差 / +50 -0

※羽根のみの価格です。

U型

ステンレス

※ご注文時には巻方向 (RまたはL) をご指示下さい。


製品番号	外径 mm	公差 mm	内径 mm	公差 mm	ピッチ mm	公差 mm	※巻方向	羽根厚 mm	長さ mm	単価 円
SU090	φ 90	±2	φ 42.7	+3-0	80	±5	R・L	3.0t	1,500	58,000
SU140	140	±2	48.6	+3-0	120	±5				63,000
SU190	190	±2	60.5	+3-0	160	±6				68,500
SU240	240	±2	76.3	+4-0	200	±10				75,500

☆長さ公差 / +50 -0


※羽根のみの価格です。

表示価格は全て本体価格です。

右巻スパイラー (R)

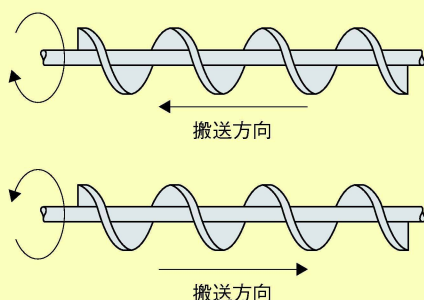

左巻スパイラー (L)

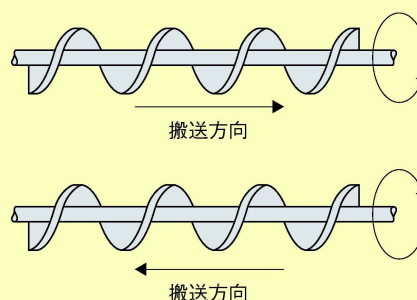

スパイラー® (連続成形品)

スパイラー

NEW町工場

冷間圧延鋼板

材質 TP340(チタン)

納期 約2週間


新製品

RoHS
適合品

ネット
対応品


受注
生産

製作品の為、注文後の
キャンセルはご容赦下さい。



特長

耐食性に優れ、ステンレスより熱収縮性が小さく軽量です。

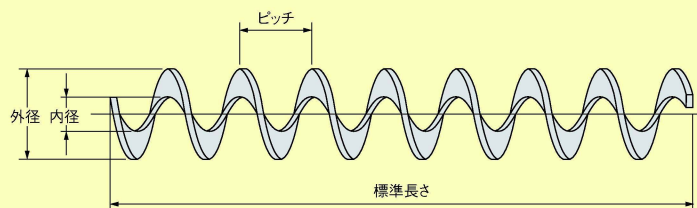

シャフト(軸)は付いていません。スパイラー(羽根)のみです。

S型

製品番号	外径 mm	内径 mm	巻方向	板厚 mm	ピッチ mm	標準長 mm	単価 円
SP116	48	16	R・L 巻方向を ご指示下さい。	2	40	500	16,800
SP120	52	20			21	250	16,800
SP224	59	24			64	550	16,800
SP318	63	18			31	350	20,000
SP416	68	16			64	600	20,800
SP420	72	20			55	450	20,800
SP424	76	24			37	300	20,800
SP516	74	16			54	450	21,600

☆一般公差/外径:±1.5 内径:±0.5 P(ピッチ):±3.0 長さ:±10 -0
表示価格は全て本体価格です。

【チタンのメリット】

高比強度 重さあたりでは、アルミニウムの約3倍、鉄の約2倍の強度です。

高耐食性 海水に強く、海水耐食性は白金（プラチナ）に匹敵、他の主要金属より優れています。

軽量 比重が4.51で鉄の約60%、銅の約1/2の軽さです。

無害・生体適合性 金属アレルギーなど人体にやさしい安全な金属です。

スパイラー® (連続成形品)

スパイラー

NEW町工場

冷間圧延鋼板

材質 SPCC


納期 約2週間

RoHS
適合品

ネット
対応品


受注
生産

製作品の為、注文後の
キャンセルはご容赦下さい。



特長

連続成形のため継ぎ目がなく、表面が滑らかで耐摩擦性があります。

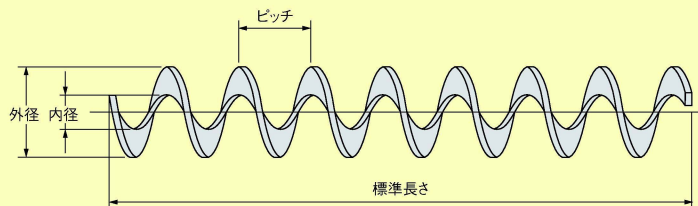

シャフト(軸)は付いていません。スパイラー(羽根)のみです。

S型

製品番号	外 径 mm	内 径 mm	巻方向	板 厚 mm	ピッチ mm	標準長 mm	単 価 円
SS116	48	16	R・L 巻方向を ご指示下さい。	1.6	40	1,000	4,800
SS118	50	18			33		5,100
SS120	52	20			21		5,400
SS216	51	16			78		4,800
SS218	53	18			75		5,100
SS220	55	20			72		5,400
SS222	57	22			69		5,500
SS224	59	24			64		5,700
SS226	61	26			59		5,900
SS316	61	16			40		5,100
SS318	63	18			31		5,400
SS319	64	19			24		5,500
SS416	68	16			64		5,400
SS418	70	18			61		5,700
SS420	72	20			55		6,000
SS422	74	22			48		6,200
SS424	76	24			37		6,300
SS426	78	26			26		6,400
SS516	74	16			54		6,000
SS518	76	18			47		6,300
SS520	78	20			38		6,700
SS522	80	22			24		6,800
SS616	85	16			89		6,700
SS618	87	18			86		7,100
SS620	89	20			82		7,300
SS622	91	22			76		7,600
SS624	93	24			70		7,700
SS626	95	26			63		7,900

☆一般公差/外径:±1.5 内径:±0.5 P(ピッチ):±2.0 長さ:±50 -0
表示価格は全て本体価格です。

スパイラー® (連続成形品)

NEW町工場

冷間圧延鋼板

材質 SPCC


納期 約2週間

RoHS
適合品

ネット
対応品

受注
生産


製作品の為、注文後の
キャンセルはご容赦下さい。



スパイラー

特長

連続成形のため継ぎ目がなく、表面が滑らかで耐摩擦性があります。

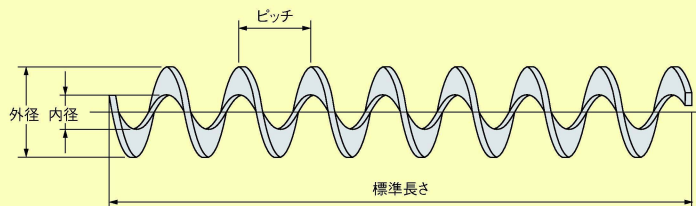

シャフト(軸)は付いていません。スパイラー(羽根)のみです。

L型

製品番号	外径 mm	内径 mm	巻方向	板厚 mm	外端厚 mm	内端厚 mm	ピッチ mm	標準長 mm	単価 円
SL001	123	43	R・L 巻方向を ご指示下さい。	3.2	(1.6)	(3.4)	120	1,500	18,000
SL002	123	49							18,000
SL003	124	34							18,000
SL004	139	49							19,000
SL005	141	43		3.2	(1.6)	(3.4)	120	1,500	19,000
SL006	147	49							19,000
SL007	158	34							20,000
SL008	159	49							20,000
SL009	160	76		3.2	(1.6)	(3.4)	150	1,500	20,000
SL010	174	76							21,000
SL011	179	43							21,000
SL012	185	49							21,000
SL013	189	49		3.2	(1.6)	(3.4)	180	1,500	21,000
SL014	199	49							22,000
SL015	200	76							22,000
SL016	203	43							22,000
SL017	226	76		3.2	(1.6)	(3.4)	200	1,500	23,000
SL018	226	102							23,000
SL019	236	76							23,000
SL020	249	89							24,000
SL021	250	60		3.2	(1.6)	(3.4)	220	1,500	24,000
SL022	250	76							24,000
SL023	250	114							24,000
SL024	274	114							25,000
SL025	276	76		3.2	(1.6)	(3.4)			25,000
SL026	276	102							25,000
SL027	289	89							25,000
SL028	314	114							25,500

☆最大長さ/SL001~4=1500まで SL005~18=2000まで SL019~28=1800まで

☆一般公差/内径: +2.5 -0 外径: (±2) ピッチ: ±5% 長さ: +50 -0

表示価格は全て本体価格です。

スプリングネットなら
在庫がわかって検索が簡単

www.spring-net.com

スパイラー® (連続成形品)

スパイラー

NEW町工場

熱間圧延軟鋼板・冷間圧延鋼板

材質 SS400 (6.0t)、SPCC (2.3t、3.2t)


納期 約2週間

RoHS
適合品

ネット
対応品


受注
生産

製作品の為、注文後の
キャンセルはご容赦下さい。

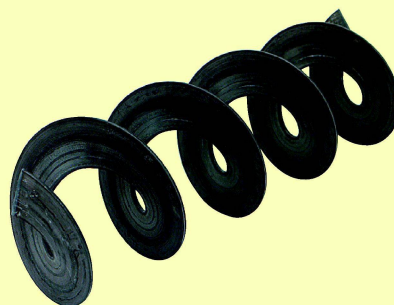

特長

連続成形のため継ぎ目がなく、表面が滑らかで耐摩擦性があります。

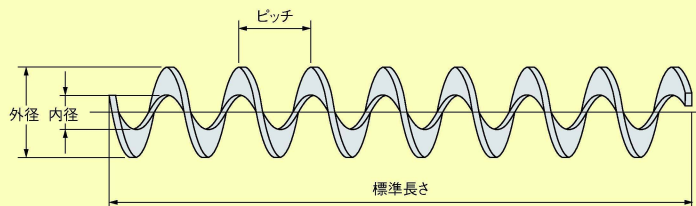

シャフト(軸)は付いていません。スパイラー(羽根)のみです。


G型

※ご注文時には巻方向(RまたはL)をご指示下さい。

製品番号	外 径 mm	内 径 mm	巻方向	板 厚 mm	外端厚 mm	内端厚 mm	ピッチ mm	標準長 mm	単 価 円
SG001	97	25	※ R・L	6.0	(4.7)	(6.7)	100	1,500	30,500
SG002	97	36					104		30,500
SG003	109	36					120		31,500
SG004	115	43					112		32,000
SG005	138	43					155		32,500
SG006	156	61					135	33,500	
SG007	187	89					110	1,200	30,000
SG008	232	89	R		180		35,000		
SG009	232	89	L		180		35,000		
SG010	243	114	※ R・L		197		35,500		
SG011	244	76			225	35,500			
SG012	115	34	R	2.3	(1.8)	(3.2)	125	1,500	18,500
SG013	115	34	L				125		18,500
SG014	125	38	※ R・L				125		18,500
SG015	133	43		138			18,500		
SG016	134	43		100			18,500		
SG019	160	49		160			20,500		
SG020	200	61		3.2			200		22,500
SG021	250	77	250				24,500		

☆一般公差/内径: +2.5 -0 外径: (±2) ピッチ: ±5% 長さ: +50 -0
SG011は廃番になりました。
表示価格は全て本体価格です。

右巻スパイラー(R)

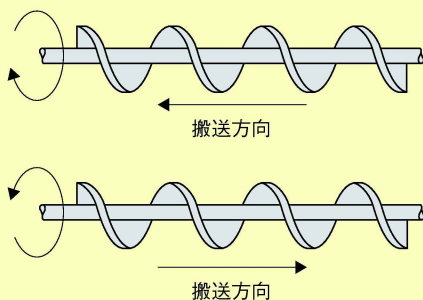

左巻スパイラー(L)

