

角線ミニスパイラル

角線ミニスパイラル

NEW町工場

ステンレス



材質 SUS304

納期 約2週間

RoHS
適合品

受注
生産

製作品の為、注文後の
キャンセルはご容赦下さい。

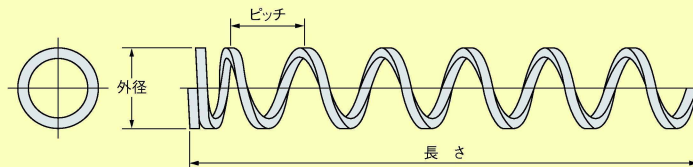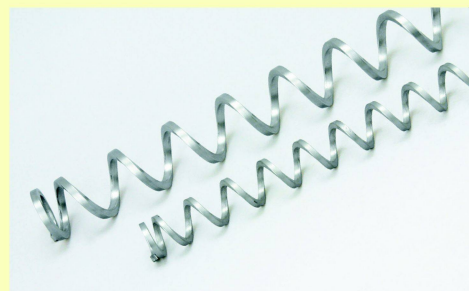

注文例

99-00

R

08

-200

製品番号

巻方向

ピッチ

長さ

外径の許容差	φ14~22	+1.0	-0
	φ24~32	+1.5	-0
	φ34~38	+2.0	-0
ピッチの許容差	7~15	±0.5	
	16~26	±1.0	
	27~38	±1.5	
長さの許容差		+20	-0

材料サイズ	外 径 mm	製品番号	巻方向	ピッチ指定範囲 指定2mm単位	長さ指定範囲 指定50mm単位	単 価 円
3×3	14	99-00	R又はL	8～14	100～ (400)	15,000
	16	99-01		10～16	100～ (400)	15,000
	18	99-02		12～18	100～ (400)	15,000
	20	99-03		14～20	100～ (400)	15,000
	22	99-04		16～22	100～ (400)	15,000
	24	99-05		18～24	100～ (400)	15,000
4×4	20	99-10	R又はL	14～20	100～ (500)	16,000
	22	99-11		16～22	100～ (500)	16,000
	24	99-12		18～24	100～ (500)	16,000
	26	99-13		20～26	100～ (500)	16,000
	28	99-14		22～28	100～ (500)	16,000
	30	99-15		24～30	100～ (500)	16,000
5×5	24	99-20	R又はL	18～24	100～ (500)	17,000
	26	99-21		20～26	100～ (500)	17,000
	28	99-22		22～28	100～ (500)	17,000
	30	99-23		24～30	100～ (500)	17,000
	32	99-24		26～32	100～ (500)	17,000
	34	99-25		28～34	100～ (500)	17,000
6×6	28	99-30	R又はL	22～28	100～ (500)	18,000
	30	99-31		24～30	100～ (500)	18,000
	32	99-32		26～32	100～ (500)	18,000
	34	99-33		28～34	100～ (500)	18,000
	36	99-34		30～36	100～ (500)	18,000
	38	99-35		32～38	100～ (500)	18,000

注) 指定長さ(400・500)は材料の長さの関係で、加工できない場合があります。
表示価格は全て本体価格です。

特注対応

上記以外の形状寸法も、検討します。

図面を下記にFAXして下さい。

053-445-1133

スプリングネットなら
在庫がわかって検索が簡単

www.spring-net.com

チップコンベアコイル

NEW工場

高マンガン炭素鋼線

材質 SHP-90

巻方向 右、左

納期 即日発送※1～2週間

RoHS
適合品

ネット
対応品

この製品は標準で右巻きとなります。
受注製作品として左巻きも注文可能です。
製品番号の後ろにLを入れてご注文ください。

※この製品は、「代引着払」での出荷は受付できません。




PCはコチラ!

実演の動画がみられます!

スマホはコチラ!



<https://www.samini.co.jp/movie/>

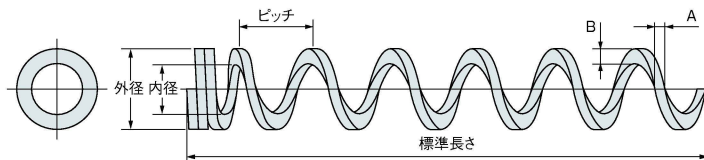

製品番号	A×B mm	外 径 mm	(内 径) mm	ピッチ mm	標準長 mm	単価 円	
						1～9本	10～19本
M5101	12×12	72	48	60	2,000	16,500	15,500
M5102		84	60	60	2,000	18,500	17,000
M5103		100	76	90	2,000	22,500	21,000
M5104	12×16	72	40	90	2,000	25,500	23,500
M5105		84	52	90	2,000	28,500	26,500
M5106		100	68	100	2,000	30,000	27,500
M5107	12×19	84	46	90	2,000	30,000	27,500
M5108		100	62	100	2,000	31,000	28,500
M5109		120	82	125	2,000	32,000	29,500
M5110	16×16	100	68	100	2,000	33,000	30,500

公差:外径+5 -3mm ピッチ±5mm 長さ+100mm -0

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談

■長さ指定の特注品

受注
生産

製作品の為、注文後の
キャンセルはご容赦下さい。

上記の製品で長さ指定ができます。最大製作長4,000mm※但し3,000mm以上は2本の溶接品になる場合があります。

注文例

M5101F

2,800mm

28,500円

製品番号

長 さ

単 価

この製品は受注製作品となります。

注文時に右巻き・左巻きの指定を必ず入れてください。

指定単位は100mm

製品番号	単価 円				
	長さ 2,000以下	長さ 2,100～2,500	長さ 2,600～3,000	長さ 3,100～3,500	長さ 3,600～4,000
M5101F	19,500	24,000	28,500	34,000	38,500
M5102F	22,000	27,000	32,000	38,500	42,500
M5103F	27,000	33,000	39,500	47,000	53,000
M5104F	30,500	37,500	44,500	53,000	60,500
M5105F	34,000	42,000	50,000	59,500	67,500
M5106F	36,000	44,000	52,500	62,500	71,000
M5107F	36,000	44,000	52,500	62,500	71,000
M5108F	37,000	45,500	54,500	64,500	73,500
M5109F	38,000	47,000	56,000	66,500	75,500
M5110F	39,500	48,500	58,000	68,500	78,000

注:長さは、製作最大長までの特注に応じます。 公差:外径+5 -3mm ピッチ±5mm 長さ+100mm -0


表示価格は全て本体価格です。

ピッチの大きなコイルばね

JIS規格による線ばねのコイルのピッチは、タワミ（荷重）の増加によりコイルの径が変化すると、0.5D以下とする規定がある。しかし、タワミでなく回転で使用するチップコンベアコイルの場合には、1Dのピッチで形成している。またピアノ線4mmで、平均径が60mmピッチ90mmの1.5Dで製作の実績もある。

チップコンベアコイル

■チップコンベアコイル(参考資料)

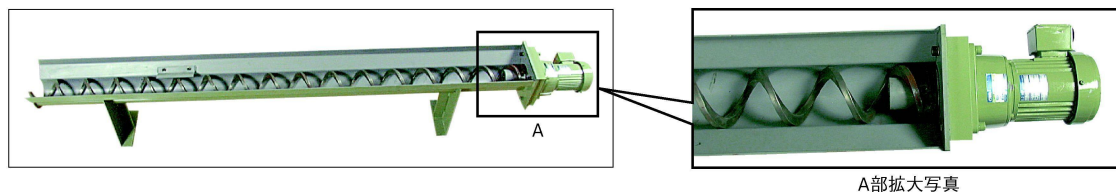

A部拡大写真

コイル図

M5101～M5103



M5104～M5106

M5107～M5109

M5110



チェーン駆動方式



バネコンベア

NEW町工場

オイルテンパー線

材質 SWO-A

納期 約2週間

RoHS
適合品

ネット
対応品

受注
生産

製作品の為、注文後の
キャンセルはご容赦下さい。



※特注で最長75mまで製作できます。

特長

軸なしコンベア・粒状材の搬送給餌機など飼料の長距離搬送用

製品番号	板厚・巾 mm	外 径 mm	(内 径) mm	ピッチ mm	長 さ m	巻方向	単価 円	
							1～9本	10～19本
R40-B24	3.5×8	40	24	42	2m	右	8,700	7,900
R46-B30	3.5×8	46	30	42			8,800	8,000
R47-B29	4.2×9	47	29	45			8,900	8,100
R61-B44	4.5×8.3	61	43	40			9,500	8,700

表示価格は全て本体価格です。

公差:外径±1.0mm 内径(参考値)ピッチ±2.5mm 長さ-0 +100mm

スプリングネットなら
在庫がわかって検索が簡単

www.spring-net.com