

ウレタンゲル


NEW町工場

納期 **即日発送**または1～2週間

RoHS
適合品

ネット
対応品

ウレタンゲル

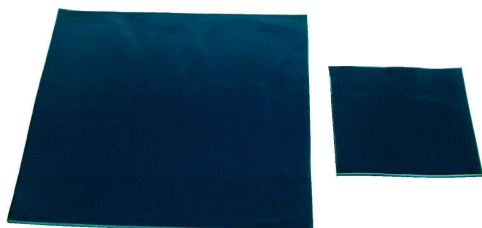

種 類	製品番号	サイズ mm	単価 円	
			1～19	20～枚
N-30	8040	400×400×5t	5,500	4,700
	8041	200×200×5t	1,600	1,400
N-15	8042	400×400×5t	5,500	4,700
	8043	200×200×5t	1,600	1,400
N-01	8044	400×400×5t	5,500	4,700
	8045	200×200×5t	1,600	1,400

特長

ウレタンゲルは、個体と液体の性質を併せもつウレタン樹脂からできた超低弾性ゴムです。


用途

種 類	用 途
N-30 C硬度30	振動吸収率と設置安定性の両方を重んじ防振効果を要求される所に。 冷蔵庫・洗濯機・餅つき機・三次元測定器・画像処理システム・ コンプレッサーなど
N-15 C硬度15	あらゆる方向に振動の激しい機器で振動や衝撃吸収を重んじる場合に。 光学測定器・ポンプ・フィーダー・モータ振動試験機・遠心分離機・ ふるい機など
N-01 C硬度01	周囲からの厳しい振動を遮断したい箇所に。安全具などに。 グローブ・釘打ち機・芝刈り機・音響機器・スポーツシューズ・水槽用 ポンプなど

新しいタイプの振動・衝撃吸収材
お客様の仕様状況に応じて形状・硬さを
設定・製作できるのがウレタンゲルです。

●物性データ


品 種	測定項目	単 位	N-01	N-15	N-30
外 観			緑色軟質体		
比 重			1.07		
硬さ(アスカ-C)			1	15	30
熱 伝 導 率		W/m・k	0.134	0.135	0.139
圧縮応力 10%			0.09	0.33	1.0
20%			0.12	0.59	1.9
30%			0.19	1.92	3.1
40%			0.30	1.30	4.8
引張永久伸び		%	2		
引 張 強 さ		kg/cm ²	11.1	14.9	16.5
伸 び		%	967	984	842
引 裂 強 さ		kg/cm	1.9	2.8	3.2
反 発 弾 性		%	0	12	25
応力緩和 1分後		%	3.1	6.3	7.0
2分後		%	3.8	7.3	8.5
耐水性23℃・24hr		WV%	0.8	0.6	0.5
耐 熱 老 化 性		%	84	98	96
耐 薬 品 性			良		
	50Hel		良		
	5%NaOH		//		
	1%NaCl		//		
	アセトン		×		
	トルエン		×		
耐 絶 縁 性	厚み1mm		耐電圧 30KV クリアー		
耐 寒 試 験	-30℃		合格		
使用温度範囲			-20℃～80℃		
耐 油 性			良 溶剤、オイルの連続的接触は不可		

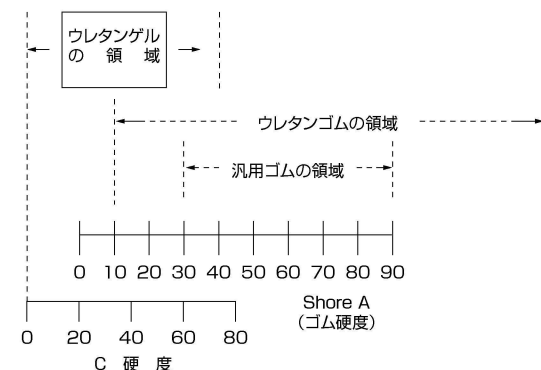

N-30使用 ライン上での製品保護




N-30使用 フィーダー



N-15使用 スピーカー



N-15使用 OA機器



ウレタンゲル・Nマット

在庫限定品



在庫が無くなり次第終了

耐震・防振粘着固定マット

パソコン・プリンターなどの転倒防止や衝撃吸収に

袋単位での販売

種 類	製品番号	外 径 mm	厚 さ mm	色	袋 入 数	価 格 円	
						1～9	10～袋
N-01	8011	30	5	緑	4	900	800
	8012	40	5	緑	4	1,000	1,000
	8013	50	5	緑	4	1,200	1,200

表示価格は全て本体価格です。

ウレタンゲル


NEW町工場

納期 **即日発送**または1～2週間

RoHS
適合品

ネット
対応品

ウレタンゲル・Nマット角形

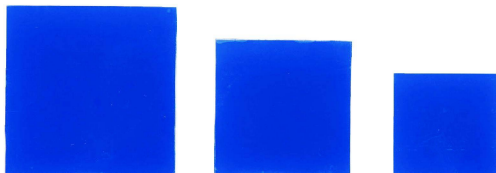

耐震・防振粘着固定マット

パソコン・プリンターなどの転倒防止や衝撃吸収に

袋単位での販売

種 類	製品番号	サイズ	色	袋 入数	単価 円	
					1～9	10～袋
NB-25	8014	30×30×5t	紺	4	700	650
	8015	40×40×5t	紺	4	900	850
	8016	50×50×5t	紺	4	1,200	1,100

表示価格は全て本体価格です。

●物性データ

品種	測定項目	単位	NB-25
外 観			紺
比 重			1.06
硬 度	(Eタイプ)		20～30
圧縮応力 10%	N/mm ²		0.13
引 張 強 さ	N/mm ²		2.4
伸 び	%		1000
粘着力5t×φ40	N/cm ²		20
耐 薬 品 性	50Hel		良
	5%NaOH		//
	1%NaCl		//
	アセトン		×
[23℃ 7日間 外観評価]	トルエン		×
耐 絶 縁 性	厚み1mm		耐電性 30KV クリアー
耐 寒 試 験	-30℃		合格
使用温度範囲			-20℃～80℃
耐 油 性			溶剤、オイルの連続的接触は不可

ウレタンゲル／キャスターストッパー

キャスターストッパー

NEW町工場

納期 **即日発送**または1週間

RoHS
適合品

ネット
対応品

在庫限定品

キャスター用・紙製ストッパー

キャスターストッパー

SUGGESTIONS EC OFFICE

環境にやさしいエコオフィスの提案

Caster Stopper

地震対策 X エコ

転ばぬ先のキャスターストッパー！ 震災の被害を防止します。

PCはコチラ！

実演の動画がみられます！

スマホはコチラ！



<https://www.samini.co.jp/movie/>



- 屋外、水回り等、取り付け状況により、効果が薄れる場合があります。
- 本製品は紙製品の為、長期使用により劣化の恐れがあります。

大地震の時はパソコンやプリンターの落下等OA機器の震災対策が非常に重要です。阪神・淡路大震災の時はコピー機が飛んできたという証言もあります。そのような被害を防止する為にキャスター・ストッパーをぜひご利用ください。





裏面
すべり止めウレタンゴム
主原料は、
紙です。

製品番号 **99-0300**

1セット(2個入り)

価格 **1,886円**

表示価格は本体価格です。

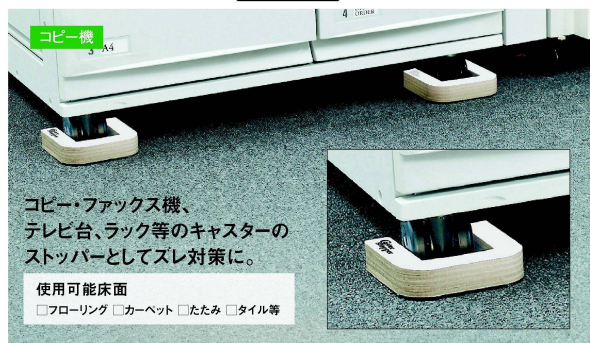

耐用年数 約8年

※使用状況や環境により変わる場合があります。
※左記図のようにキャスターを奥まで設置してください。



スプリングネットなら
在庫がわかって検索が簡単

www.spring-net.com