

ウェッジロックワッシャー

NEW町工場

スチール・ステンレス


材質 スチール:S45C相当
ステンレス:316L相当

納期 即日発送 (PM5:00までご注文分)^{※1}

RoHS
適合品

ネット
対応品

ウェッジロックワッシャー

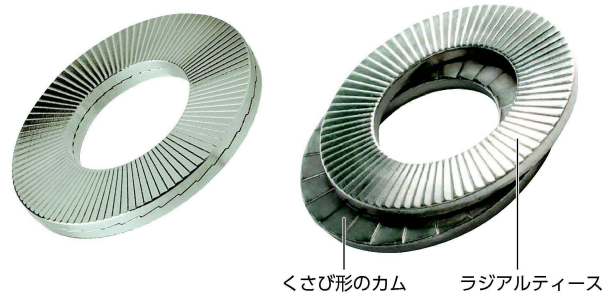


くさび形のカム

ラジアルティース

確実・安心・簡単な締結HEICO-LOCK®

HEICO-LOCK® は国際規格に準拠する各振動試験により、ゆるみ止め効果と性能が実証されています。

- ・ドイツ工業規格 DIN 65151 (ISO16130)、DIN 25201-4
- ・米国航空規格 NASM 1312-7



スチール

材質 S45C相当

単位: mm

製品番号	サイズ		内径φ d	外形φ D	1箱入数 個	価 格 円
	メトリック	インチ				
HLS-3	M3	#5	3.4	7.0	200	5,400
HLS-4	M4	#8	4.4	7.6	200	5,400
HLB-4	M4	#8	4.4	9.0	200	18,000
HLS-5	M5	#10	5.4	9.0	200	5,400
HLB-5	M5	#10	5.4	10.8	200	18,000
HLS-6	M6	—	6.5	10.8	200	5,400
HLB-6	M6	—	6.5	13.5	200	18,000
HLS-8	M8	5/16	8.6	13.5	200	6,750
HLB-8	M8	5/16	8.6	16.6	200	18,000
HLS-10	M10	—	10.7	16.6	200	10,500
HLB-10	M10	—	10.7	21.0	200	23,800
HLS-12	M12	—	13.0	19.5	200	18,000
HLB-12	M12	—	13.0	25.4	100	16,000
HLS-14	M14	9/16	15.2	23.0	100	11,800
HLB-14	M14	9/16	15.2	30.7	100	23,800
HLS-16	M16	5/8	17.0	25.4	100	14,000
HLB-16	M16	5/8	17.0	30.7	100	23,800
HLS-18	M18	—	19.5	29.0	100	19,800
HLB-18	M18	—	19.5	34.5	100	45,000
HLS-20	M20	—	21.4	30.7	100	23,800
HLB-20	M20	—	21.4	39.0	100	45,000
HLS-22	M22	7/8	23.4	34.5	100	23,800
HLB-22	M22	7/8	23.4	42.0	50	29,400
HLS-24	M24	—	25.3	39.0	100	29,800
HLB-24	M24	—	25.3	48.5	50	37,500

ステンレス

材質 316L相当

※箱単位での販売となります。
単位: mm

製品番号	サイズ		内径φ d	外形φ D	1箱入数 個	価 格 円
	メトリック	インチ				
HLS-3S	M3	#5	3.4	7.0	200	23,800
HLS-4S	M4	#8	4.4	7.6	200	23,800
HLB-4S	M4	#8	4.4	9.0	200	26,000
HLS-5S	M5	#10	5.4	9.0	200	29,800
HLB-5S	M5	#10	5.4	10.8	200	29,800
HLS-6S	M6	—	6.5	10.8	200	29,800
HLB-6S	M6	—	6.5	13.5	200	29,800
HLS-8S	M8	5/16	8.6	13.5	200	29,800
HLB-8S	M8	5/16	8.6	16.6	200	39,800
HLS-10S	M10	—	10.7	16.6	200	29,800
HLB-10S	M10	—	10.7	21.0	200	64,000
HLS-12S	M12	—	13.0	19.5	200	64,000
HLB-12S	M12	—	13.0	25.4	100	50,000
HLS-14S	M14	9/16	15.2	23.0	100	39,800
HLB-14S	M14	9/16	15.2	30.7	100	72,000
HLS-16S	M16	5/8	17.0	25.4	100	39,800
HLB-16S	M16	5/8	17.0	30.7	100	72,000
HLS-18S	M18	—	19.5	29.0	100	59,800
HLB-18S	M18	—	19.5	34.5	100	96,000
HLS-20S	M20	—	21.4	30.7	100	59,800
HLB-20S	M20	—	21.4	39.0	100	108,000
HLS-22S	M22	7/8	23.4	34.5	100	96,000
HLB-22S	M22	7/8	23.4	42.0	50	105,000
HLS-24S	M24	—	25.3	39.0	100	96,000
HLB-24S	M24	—	25.3	48.5	50	136,000

特長

- ワッシャー内側表面はくさび形カム面、外側はラジアルティース面
- ワッシャー外側のラジアルティース面がボルト/ナットと被締結材にしっかりとスパイク
- システムの動きは、ワッシャー内側のくさび形カム面の間だけで起こる
- くさび形カム面での動きは、効果的にボルトの軸力を増大します。
- 動荷重下において軸力の確かな締結力をご提供します。

HEICO-LOCK® ウェッジロックシステム

激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK® ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK® ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面および母材にかみ合うように埋め込まれます。

