

ダブルトーションばね

STOCK SPRINGS.

ばね用ステンレス鋼線


材質 SUS304-WPB

内径 ⑤ ⑤.5 ⑥ ⑧ ⑩ ⑫ ⑭

納期 即日発送 (PM5:00までご注文分)※1

RoHS
適合品

ネット
対応品

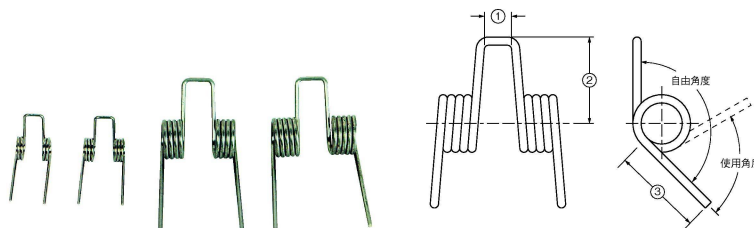

線径 mm	内径 mm	長さ			製品番号	巻数 右	巻数 左	自由角度	ばね定数		使用角度	単価 円		
		①	②	③					N・mm/deg	(kg・mm/deg)		1～9	10～49	50～個
0.6	5.0	5	10	16	F7565	2	2	90°	1.04	0.106	43	190	170	150
					F7566	3	3	90°	0.72	0.073	62			
					F7551	3	3	135°	0.75	0.076	60	200	180	160
					F7552	4	4	135°	0.57	0.058	79			
0.8	5.5	5	11	17	F7567	2	2	90°	2.93	0.299	36	210	190	170
					F7568	3	3	90°	2.03	0.207	52			
					F7553	3	3	135°	2.11	0.215	49	220	200	180
					F7554	4	4	135°	1.59	0.162	66			
1.0	6.0	5	12	18	F7569	2	2	90°	6.44	0.657	31	240	215	190
					F7570	3	3	90°	4.46	0.455	45			
					F7555	3	3	135°	4.63	0.472	43	250	225	200
					F7556	4	4	135°	3.51	0.358	58			
1.2	8.0	7	16	24	F7571	3	3	90°	7.03	0.717	49	305	275	245
					F7572	4	4	90°	5.38	0.549	64			
					F7557	4	4	135°	5.54	0.565	62	320	290	260
					F7558	5	5	135°	4.46	0.455	78			
1.6	10.0	8	20	30	F7573	3	3	90°	17.6	1.795	45	430	390	345
					F7574	4	4	90°	13.5	1.377	58			
					F7559	4	4	135°	13.9	1.417	57	450	405	360
					F7560	5	5	135°	11.8	1.203	71			
2.0	12.0	10	24	35	F7575	3	3	90°	35.6	3.630	41	480	430	385
					F7576	4	4	90°	27.2	2.774	48			
					F7561	4	4	135°	28.1	2.865	53	500	450	400
					F7562	5	5	135°	22.6	2.305	66			
2.3	14.0	16	28	40	F7577	3	3	90°	53.6	5.466	41	525	475	425
					F7578	4	4	90°	41.0	4.181	53			
					F7563	4	4	135°	42.2	4.303	52	550	500	440
					F7564	5	5	135°	34.0	3.467	64			

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談
表示価格は全て本体価格です。

電池ばね

電池ばね

STOCK SPRINGS.

ニッケルメッキ鋼線



材質 SWIC-F(ニッケルメッキ鋼線)

納期 即日発送 (PM5:00までご注文分)※1

RoHS
適合品

ネット
対応品



■両極用ばね

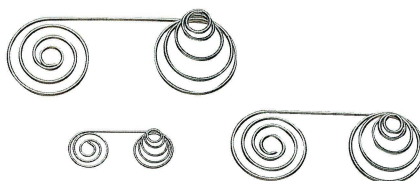

電池	製品番号	線径 mm	D1 mm	D2 mm	D4 mm	H mm	P mm	一極 総巻数	+極 総巻数	取付長 mm	取付荷重 N (kgf)	単価 円				
												1~4	5~9	10~49	50~99	100~個
単1	B002	0.9	20.0	6.0	6.0	17.0	33.5	5.0	3.5	8.0	9.8 1.0	500	430	350	295	240
単2	B005	0.9	18.0	4.0	4.0	16.0	26.2	5.0	3.5	8.0	8.8 0.9	500	430	350	295	240
単3	B008	0.55	9.5	3.5	3.5	8.5	14.5	5.0	3.0	4.0	6.8 0.7	300	260	210	175	140
単4	B011	0.5	7.5	3.5	3.5	7.5	10.5	5.0	3.0	4.0	3.9 0.4	300	260	210	175	140

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談


■マイナス極用ばね



電池	製品番号	線径 mm	D1 mm	D2 mm	H mm	総巻数	取付長 mm	取付荷重 N (kgf)	単価 円				
									1~4	5~9	10~49	50~99	100~個
単1	B302	0.9	20.0	6.5	16.0	5.0	8.0	9.8 1.0	200	170	140	115	90
単2	B305	0.9	18.0	6.0	16.0	5.0	8.0	8.8 0.9	200	170	140	115	90
単3	B308	0.55	9.5	3.5	8.5	5.0	4.0	6.8 0.7	150	130	110	90	75
単4	B311	0.5	7.5	3.5	9.0	4.5	4.0	3.9 0.4	150	130	110	90	75

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談

■プラス極用ばね




電池	製品番号	線径 mm	D1 mm	D2 mm	総巻数	単価 円				
						1~4	5~9	10~49	50~99	100~個
単1	B202	0.9	20.0	6.5	5.0	200	170	140	115	90
単2	B205	0.9	18.0	6.0	5.0	200	170	140	115	90
単3	B208	0.55	9.5	3.5	4.0	150	130	110	90	75
単4	B211	0.5	7.5	3.5	4.0	150	130	110	90	75

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談 表示価格は全て本体価格です。

特注対応

プラス極用 マイナス極用ばねの先端加工は100ヶ以上から対応可能です。
図面を送って頂ければ、見積もり致します。
FAX 053-445-1133

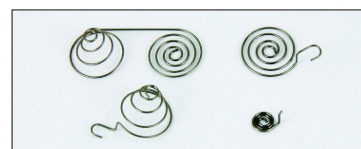

スプリングネットなら
在庫がわかって検索が簡単

www.spring-net.com