

スプリングサイレンサー

STOCK SPRINGS.

低密度ポリエチレン


材質 LDPE(低密度ポリエチレン)

納期 **即日発送**(PM5:00までご注文分)^{※1}

ネット
対応品

在庫無くなり次第終了

在庫限定品

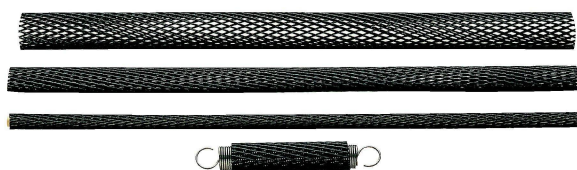

●消音

線ばねの伸び縮み時に発生する、きしみ音・ビューンの共振音やガタガタ音などの消音に、フレキシブルなプラスチック製の管状ネットの「スプリングサイレンサー」を使って雑音を消し《静かさ》を得ることができます。

●保護

スプリングサイレンサーは、カラー塗装やビニール被覆のばねの表面の保護と接触による、こすれ防止にも役立ちます。

製品番号	適用径 (参考)mm	巾 b mm	長さ L mm	色	重さ g	単価 円		
						1～9	10～19	20～個
PSL01	8～12	12	1,000	黒	14	230	210	190
PSL03	16～20	25	1,000	黒	38	250	230	210

ハサミ等で切断可能です。



プラスチックばね

STOCK SPRINGS.

材質 PC(ポリカーボネイト 透明)

納期 **即日発送**(PM5:00までご注文分)^{※1}

RoHS
適合品

ネット
対応品



■密着ばね

製品番号	線 径 mm	内 径 mm	巻方向	密着長 mm	単価 円		
					1～9	10～29	30～個
P0610	1.0	6	右	1,000	450	420	380
P0615	1.5				560	520	470
P0812	1.2	8			620	570	520
P0817	1.7				780	720	650
P1015	1.5	10			890	810	740
P1020	2.0				1,060	960	870

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談
表示価格は全て本体価格です。

プラばね

プラばね

STOCK SPRINGS.

材質 PC POM PEEK 巻方向 右

外径 2 3 6 8 9 10 12 14.5 25


納期 3日後発送※1

RoHS
適合品

ネット
対応品

PC

ポリカーボネイト



製品番号	外径 mm	内径 mm	自由長 mm	密着長 mm	ばね定数 N/mm	単価 円		
						1~19	20~49	50~個
79-1001	2	1	8	5	0.28	205	180	130
79-1002	8	4	20	12.5	1.14	330	285	210
79-1003		4	30	18	0.558	335	290	210
79-1004		4	40	24	0.443	340	290	215
79-1005		4	50	30	0.34	370	330	245
79-1006	9	5	20	12	0.601	330	285	210
79-1007		5	30	18	0.498	335	290	210
79-1008		5	40	24	0.361	345	295	220
79-1009	10	5	50	30	0.296	350	300	225
79-1010		4.5	18	11	2.45	420	385	280
79-1011		6	20	11	0.43	330	290	210
79-1012		6	30	18	0.742	335	295	215
79-1013		6	40	24	0.561	345	300	220
79-1014	12	6	50	31	0.56	350	315	230
79-1015		7.5	17.2	6.5	0.038	350	315	230
79-1016		6	25	14.5	2.34	260	220	160
79-1017		8	20	12	0.33	330	290	210
79-1018		8	30	18	0.259	335	295	215
79-1019	25	8	40	24	0.23	345	300	220
79-1020		8	50	30	0.7	350	315	230
79-1021		20.5	36	16	0.1	620	590	455

POM

ポリアセタール



製品番号	外径 mm	内径 mm	自由長 mm	密着長 mm	ばね定数 N/mm	単価 円		
						1~19	20~49	50~個
79-2001	2	1	8	5	0.24	200	175	125
79-2002	6	4	20	12.5	0.29	380	350	255
79-2003	8	4	20	12.5	1.01	320	285	210
79-2004		4	30	18	0.501	320	285	210
79-2005		4	40	24	0.35	330	290	215
79-2006		4	50	30	0.28	370	335	240
79-2007	9	5	20	12	0.546	320	285	210
79-2008		5	30	18	0.415	325	290	215
79-2009		5	40	24	0.312	335	295	220
79-2010	10	5	50	30	0.259	340	300	225
79-2011		4.5	18	11	2.4	410	380	280
79-2012		6	20	11	0.39	325	290	215
79-2013		6	30	18	0.609	335	295	220
79-2014		6	40	24	0.475	340	300	225
79-2015	12	6	50	31	0.48	350	310	230
79-2016		7.5	17.2	6.5	0.027	350	310	230
79-2017		6	25	14.5	2.18	255	215	155
79-2018		8	20	12	0.31	330	290	215
79-2019		8	30	18	0.236	335	295	220
79-2020	14.5	8	40	24	0.209	345	300	225
79-2021		8	50	30	0.66	350	310	230
79-2022		20.5	36	16	0.09	620	590	450

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談
表中のばね定数は参考値です。
表示価格は全て本体価格です。

PEEK

ポリエーテルエーテルケトン




製品番号	外径 mm	内径 mm	自由長 mm	密着長 mm	ばね定数 N/mm	単価 円		
						1~19	20~49	50~個
79-3001	2	1	8	5	0.54	1,030	880	640
79-3002	3	2.2	20	10.7	0.06	1,350	1,160	845
79-3003	6	4	25	12.5	0.38	1,070	895	660
79-3004	8	4	20	12.5	1.57	1,175	1,010	730
79-3005		4	30	18	0.833	1,230	1,055	770
79-3006		4	40	24	0.624	1,295	1,100	805
79-3007		4	50	30	0.45	1,365	1,170	850
79-3008	9	5	20	12	0.903	1,175	1,010	730
79-3009		5	30	18	0.679	1,270	1,090	800
79-3010		5	40	24	0.535	1,370	1,175	855
79-3011		5	50	30	0.428	1,470	1,260	920
79-3012	10	4.5	18	11	3.48	1,270	1,090	800
79-3013		6	20	11	0.62	1,185	1,015	740
79-3014		6	30	18	0.992	1,315	1,130	820
79-3015		6	40	24	0.761	1,455	1,250	905
79-3016		6	50	31	0.78	1,605	1,375	1,000
79-3017	12	7.5	17.2	6.5	0.053	800	690	500
79-3018		6	25	14.5	3.96	1,360	1,165	850
79-3019		8	20	12	0.49	1,235	1,055	770
79-3020		8	30	18	0.365	1,400	1,200	870
79-3021		8	40	24	0.333	1,575	1,350	980
79-3022	14.5	8	50	30	1.03	1,760	1,510	1,100
79-3023		8	23	11	0.52	1,395	1,200	870
79-3024		25	20.5	36	0.17	1,875	1,605	1,170

※1 在庫割れの場合、納期は別途ご相談
表中のばね定数は参考値です。
表示価格は全て本体価格です。

材質概要

- レーダーチャートは材質の特性を概括的に把握するものです。 メーカー調べによるもので、保証値ではありません。
全ての製品は、直射日光（UV）を避け、常温、常湿で保管して下さい。
- 全材質RoHS2指令使用制限10物質は含有していません。（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP）




PC

連続使用温度 115°C/239°F
燃焼性 UL94 V-2

Polycarbonate
ポリカーボネイト

PC（ポリカーボネイト）は非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
抜群の耐衝撃性を有し、機械的特性・電気的特性などをバランスよく備え、かつ透明で自己消火性を示すことから、電気・電子分野から自動車、医療分野にいたるまで、幅広く用いられています。




POM

連続使用温度 95°C/203°F
燃焼性 UL94 HB

Polyacetal
ポリアセタール

POM（ポリアセタール）は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。バランスのとれた機械的性質を有し、かつ優れた耐疲労性、耐クリープ性、摩擦摩耗特性、耐薬品性を備えていることから、金属の代替材として電機・自動車・各種機械・建材などの分野において広く用いられています。



PEEK

連続使用温度 180°C/356°F
燃焼性 UL94 V-0

Polyether ether ketone
ポリエーテルエーテルケトン

PEEK（ピーク）は半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
エンブラの中でも最高レベルの耐薬品性を有し、PEEK を溶解する唯一の汎用化学品は濃硫酸だけです。
また、耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性にも優れ、OA 機器分野・自動車分野・IC ウェハキャリア・LCD 製造用治具などで用いられています。